


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

EX Rohrleuchte / EX Tube Light

FLF-236 / FLF-236EF7

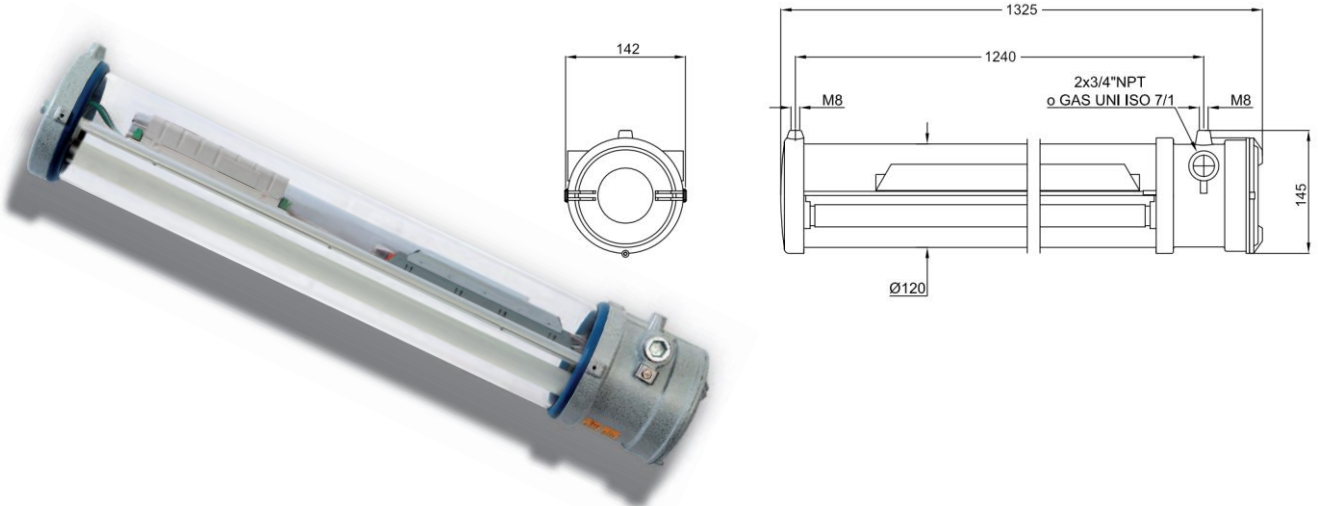

Materialien	Schlagfestes Borosilikatglasrohr, korrosionsbeständige Aluminium-Verschlüsse. Epoxid-Beschichtung grau RAL 7035. Für 2 PL Leuchtmittel á 36W.	Materials	High impact resistant borosilicate glas tube with corrosion resistant alloy end caps. Grey epoxy coating RAL 7035. For 2 PL fluorescent lamps 36W.
Kabeleinführung	1 Kabel-Verschraubung 1 Blindstopfen	Cable entry	1 cable gland 1 blind plug
Schutzart	IP 66 EExd IIC T6	Protection class	IP 66 EExd IIC T6
Gewicht	Ca. 7.3kg (...EF7 ca. 9.0kg)	Weight	approx. 7.3kg (...EF7 approx. 9.0kg)
Anschluss	3-Fach Terminalblock für je 2,5 mm ²	Connection	3-way 2.5 sq.mm terminal block
Spannung	230V 50/60Hz	Voltage	230V 50/60Hz
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
FLF-236	2x36W PL, EVG	2x36W PL, electronic ballast	012-023
FLF-236EF7	2x36W PL, EVG, 7Ah Notbatterie	2x36W PL, electronic ballast, 7Ah emergency battery	012-025